

CZ Uživatelský manuál

Digitalní HDTV H.265 Přijímač / IPTV / OTT Mediaplayer

OCTAGON Řada SX88



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- *Sít'ové připojení k napájecímu zdroji (100-240 V ~ 50/60 Hz)*

- Připojte tento přijímač pouze k typu sítě uvedenému na štítku
- Před zahájením jakékoli údržby nebo instalace odpojte přijímač od elektrické zásuvky

- *Připojení k anténě*

- Před připojením nebo odpojením kabelu ze zásuvky odpojte přijímač od sítě a antény
- V opačném případě může dojít k poškození přijímače nebo antény

- *Připojení k televizi*

- Před připojením nebo odpojením kabelu odpojte přijímač od elektrické zásuvky televize
- Nedodržení může vést k poškození přijímače nebo televizoru

- *Tekutiny*

- Přijímač nesmí být vystaven žádným tekutinám!

- *Čištění*

- Před čištěním odpojte přijímač z elektrické zásuvky
- K odstranění prachu použijte lehce navlhčený hadřík bez rozpouštědel

- *Větrání*

- Neumísťujte přijímač na nábytek nebo koberce
- Na přijímač nepokládejte žádné předměty
- Neomezujte cirkulaci vzduchu kolem přijímače

- *Uzemnění*

- Anténní kabel musí být uzemněn

- *Cizí předměty*

- Nevkládejte nic do otvorů v přijímači, protože byste se mohli dotknout nebezpečného bodu napětí nebo poškodit přijímač.

- *Poloha*

- Přijímač používejte uvnitř, aby nedošlo k jeho poškození povětrnostními vlivy
- Neinstalujte přijímač v blízkosti radiátoru nebo jiného zdroje tepla
- Pád produktu může mít za následek zranění osob a vážné poškození přijímače

- *Blesk, bouře*

- Odpojte přijímač ze zásuvky a odpojte anténu během bouřky nebo pokud není používán po delší dobu
- Zabráníte tak poškození obvodu bleskem nebo kolísáním napětí

- **Oprava**

- Pokud je nutné provést opravu, je nutné si být jisti kvalifikací servisu
- Neoprávněné opravy mohou vést k dalšímu poškození

Obecné pokyny a informace pro provoz zařízení

Hlavní napájení: Před uvedením do provozu, zkontrolujte provozní napětí jednotky. Zásadně používejte zdroj se kterým jste přijímač zakoupili. Při použití jiného zdroje můžete přijímač poškodit! Na zadní straně přijímače je uvedeno napájení 5V nebo 12V – toto musí souhlasit s hodnotou na adaptéru! Adaptér je vhodný pro zapojení do sítě 230 V 50 Hz. Nepokoušejte se nikdy adaptér otevírat! Hrozí úraz elektrickým proudem.

Přetížení: Nepřetěžujte zásuvku, prodlužovací kabel nebo adaptér, ani nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo nedotýkejte se mokrou rukou, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

Kapaliny: Přijímač nesmí být vystaven kapající a stříkající vodě, ani na přijímač pokládat objekty naplněné vodou.

Větrání: Udržujte otvory na horní straně přijímače odhalené, aby byl zajištěn dostatečný přístup vzduchu. Nepokládejte přijímač na měkký nábytek nebo koberec. Nevystavujte přijímač přímému světlu nebo jej neumísťujte v blízkosti topení nebo ve vlhkém prostředí. Nepokládejte další elektronické zařízení na horní stranu přijímače.

Čištění: Před čištěním odpojte přijímač ze zásuvky. Vyčistěte přijímač měkkým hadříkem nebo jemným roztokem mycího prostředku (žádná rozpouštědla).

Připojení: Připojujte k elektrické síti až po připojení antény, HDMI kabelu, AV výstupu, apod. USB zařízení nesmí překročit odběr 500mA! Umístění: Používejte přijímač v interiérech.

Rozbalení: Neodstraňujte kryt, hrozí úraz elektrickým proudem.

Kontaktujte kvalifikovaný a licencovaný servisní personál na opravu přijímače nebo kontaktujte svého prodejce.

USB: Maximální odběr USB je 5V / max. 500mA, pokud není jinak uvedeno.

Upozornění:

Zařízení může využívat služby třetích stran, placené nebo bezplatné služby. Za funkčnost a stabilitu těchto služeb neneseme zodpovědnost. Zařízení přehrává obvyklé multimediální, video audio soubory za kompatibilitu s nestandardními formáty, kodeky, kontejnery neneseme zodpovědnost. Sledování Vysílání prostřednictvím Webového rozhraní vyžaduje podporovaný internetový prohlížeč schopný streamování dat a vybavený potřebnými kodeky. Pomalé, nebo nestabilní připojení k internetu může vést k nestabilnímu příjmu streamu nebo k úplné nemožnosti jejího užívání. Stabilita příjmu streamu může záviset na rozlišení, v němž jsou jednotlivé programy poskytovány (SD a HD). Za tyto důsledky připojení nesplňující minimální systémové požadavky nelze zařízení reklamovat. Uživatel bere na vědomí, že užívání Služby prostřednictvím mobilního zařízení a mobilního internetového připojení může mít za důsledek rychlé vyčerpání maximálního měsíčního limitu dat a vznik povinnosti uživatele hradit vyšší cenu za přenesená data. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli v této souvislosti.

UPOZORNĚNÍ!

Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, přijímač nerozebírejte. Uvnitř nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem. Opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu.

Tento přijímač byl vyroben v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami.

O návodu

Výrobce neposkytuje žádnou záruku na obsah v tomto návodu a nedává záruku týkající se hodnoty na trhu nebo vhodnosti pro specifická použití. Obsahem tohoto návodu jsou instrukce pro uvedení do provozu, vhodného použití a údržby zařízení. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a úpravu obsahu návodu týkající se zařízení a to i bez předchozího upozornění uživatele. Z tohoto důvodu doporučujeme pravidelně navštěvovat naše webové stránky pro obdržení nejnovějších informací o produktu.

- PŘEDNÍ PANEL:



* Zobrazení digitálního kanálu / času

Zobrazí číslo aktuálního kanálu nebo čas (v závislosti na nastavení nabídky)

* LED indikátor stavu

Zobrazuje aktuální stav přijímače (červená / zelená)

* Přijímač infračervených signálů

Senzor infračervených signálů z dálkového ovládání

- ZADNÍ AND BOČNÍ PANELY:



* LNB IN nebo ANT IN (Podle modelu)

SAT připojení paraboly nebo Připojení antény (Podle modelu)

* AV

Kompozitní AV výstup pro připojení k televizoru

* DIGITÁLNÍ AUDIO

Digitální audiovýstup

* HD OUT

HD OUT - vysoce kvalitní digitální audio a video výstup



* RS232 (na levé straně)

Pro připojení k PC (počítači) přes sériový port RS232

* DC-12V (na levé straně)

Zásuvka. Pozornost! Musíte použít originální napájecí adaptér, který je součástí balení!

Výstup adaptér: 12 voltů stejnosměrného proudu, 1,5 A.

* LED / IR (na pravé straně)

Pro připojení externího IR senzoru s LED displejem

* 2 porty USB (umístěné na dvou bočních panelech)

Slouží k přehrávání mediálních souborů, aktualizaci softwaru a práci s adaptéry WiFi / 3G

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



Tlačítko	Funkce	Tlačítko	Funkce
	Zapnutí/vypnutí napájení STB	+ PAGE -	Změnit kanál + nebo -
	Ztlumit zvuk	0 ~ 9	Ruční zadání čísla kanálu
AUDIO	Vyberte si audio	SAT	Seznam satelitních programů
MENU	Zobrazit Hlavní nabídku	EXIT	Ukončení posledního menu
OK	Proveďte akci	← →	Pro pohyb v nabídce VLEVO / VPRAVO
↑ ↓	Pohyb v nabídce NAHORU / DOLŮ	EPG	Volání EPG (elektronický průvodce programu)
INFO	Informace	TV/RADIO	Přepíná mezi TV a RADIO
FAV	Zobrazit seznam oblíbených	RECALL	Přepnutí na předchozí kanál
SUBTITLE	Titulky	TEXT	Režim teletextu
SLEEP	Časovač vypnutí	REC	Stiskněte pro záznam
F1-F4	Programovatelná tlačítka	V.FORMAT	Změna formátu obrazovky
OPTION	Tlačítko Možnosti	RESOLUTION	Změňte rozlišení obrazovky
■	Zastavte přehrávání nebo nahrávání	PAUSE	Stiskněte pro PAUZU
◀ ◀	Stiskněte pro přetočení zpět	▶ ▶	Stiskněte pro přetočení vpřed

- INSTALACE

Připojení paraboly nebo antény (dle modelu)

Připojte výstup z konvertoru paraboly k LNB IN u modelu se satelitním tunerem

Připojte výstup z antény nebo kabelové připojení k T2/C IN u model s terestriálním/kabelovým tunerem

Pomocí kabelu HDTV

U digitální televize se doporučuje připojení pomocí kabelu HD.

V případě, že má televizor vstupní HD konektor, je vhodné jej použít pro získání lepší kvality obrazu.

Pomocí kabelu RCA

Pokud na vašem televizoru není vstup HD, můžete připojit STB k televizoru pomocí kabelu RCA.


- ZAČÍNÁME POUŽÍVAT

Zapnutí STB

Připojte napájecí adaptér STB do elektrické zásuvky.
Stiskněte vypínač na dálkovém ovladači.

První instalace a vyhledávání kanálů

Při prvním zapnutí přijímače se zobrazí nabídka První instalace:

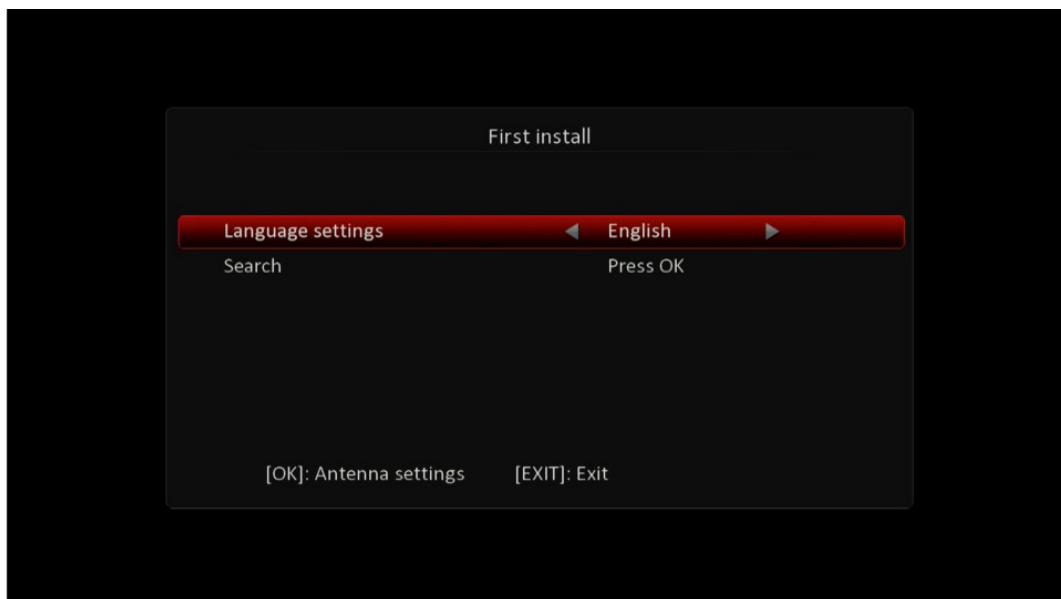

V této nabídce můžete vybrat jazyk nabídky a přejít na nastavení příjmu:


Satelitní model DVB-S2 model:



V nabídce nastavení antény musíte vybrat satelity, které máte k dispozici, a nastavit odpovídající LNB a přepínače DiSEqC. Poté můžete zahájit hledání stisknutím červeného tlačítka.
... když vyhledávání skončí, uvidíte seznam nalezených kanálů.

Unicable

Podpora SX 88+ Unicable LNB, můžete přejít do instalačního menu pro nastavení, pokud se připojíte na unicable LNB

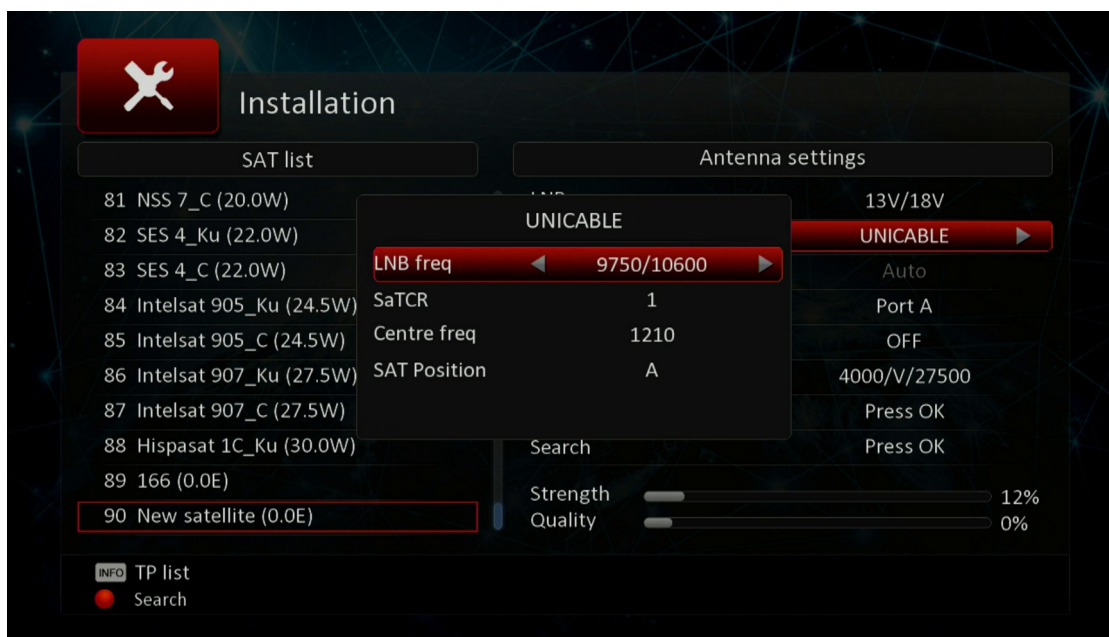

Terrestrial/Kabelový DVB-T2/C model:

Vyberte z nabídky způsob vysílání

DVBT2 pro příjem z antény pozemního vysílání

DVB-C pro příjem z kabelového vysílání

Stiskněte OK pro potvrzení a vyhledání programů

Po vyhledání můžete seznam kanálů případně upravit.

Chcete-li to provést, přejděte do Editoru kanálů:

- Editor kanálů:



Pomocí funkčních tlačítek můžete upravit seznam kanálů podle svých preferencí.

- Nastavení zvuku / videa

V případě potřeby můžete upravit formát a rozlišení (kvalitu) obrazu a také nakonfigurovat digitální zvukový výstup pomocí nabídky Nastavení zvuku / videa:



- Přístupové heslo

Pokud přijímač požádá o přístupové heslo, zadejte jej ... Ve výchozím nastavení je tovární heslo 0000.


- EPG (Electronic Program Guide - TV Guide) TV Guide:

Elektronický programový průvodce pro příští týden, poskytovaný operátorem pro každý přijímaný satelitní kanál. Pro vstup do programu stiskněte tlačítko EPG na dálkovém ovládání.

TV průvodce lze zobrazit dvěma způsoby: svisle a vodorovně.

- Přehrávač médií

SX 88+ vám umožňuje přehrávat vysoce kvalitní mediální soubory na USB nebo v místní síti pomocí protokolu SAMBA nebo DLNA.

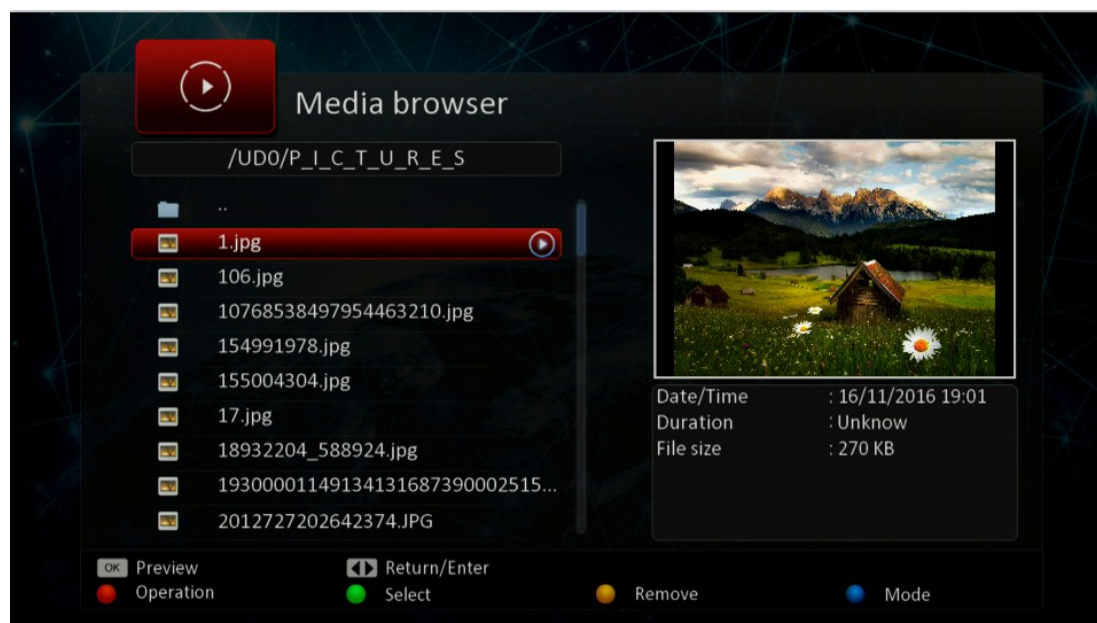

- DLNA

SX 88+ Umožňuje vám pracovat s DLNA, není třeba provádět žádná speciální nastavení: Funkce DLNA je povolena a pracuje neustále.

- Připojení k internetu

Pro připojení k síti je Denys H.265 vybaven ethernetovým LAN portem a podporuje také připojení externích USB-WiFi nebo USB-3G adaptérů.

- Aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru pro SX 88+ najdete na internetu na adrese: <http://www.octagon-germany.eu> nebo v nabídce přijímače:

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Tuner DVB-S2 u modelu s DVB-S2 tunerem

Frekvenční rozsah 950 ~ 2400MHz

Vstupní úroveň -80 ~ -20dBm

Modulace: DVB-S: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

DVB-S2: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, (QPSK) 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 (8PSK), 16APSK, 32APSK

Tuner DVB-T2 u modelu s DVB-T2/C tunerem

Frekvenční rozsah 114 ~ 858MHz

Vstupní úroveň -80 ~ -20dBm

Video

Formát dekodéru: MPEG2/4, H.264, H265, AVS, AVS plus, JPEG/MJPEG HD

Rozlišení obrazu: HD 1.4 (1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p)

Formát obrazu 4:3, 16:9, Auto

Výstup HD OUT(1.4), CVBS

Audio

Formát dekodéru: MPEG1, MPEG2 Layer 1&2, Dolby Digital AC3, AAC/HE-AAC, MP3

Audio výstup RCAx2(L/R), DIGITAL OUT

USB2.0 x 2

Podpora USB svazku: Bez omezení

Podporované datové formáty: MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MKV and others

Napájení

Napájecí zdroj vstup: 100~240V 50/60Hz (externí adaptér) výstup: 12v DC

Maximální spotřeba energie 10W

Spotřeba energie v pohotovostním režimu <0.5W

Obsah Balení:

Přijímač, napájecí zdroj, dálkový ovladač, IR čidlo, HDMI kabel, 2x AAA baterie, návod



Prohlášení o shodě Společnost Sapro s.r.o. prohlašuje, že zařízení je v souladu nutnými požadavky Směrnice 2014/53/EU. Znění prohlášení naleznete na <https://sapro.cz/ke-stazeni/category/48-ce-prohlaseni-o-shode> Tento produkt byl navržen, testován a vyroben podle směrnice EU RED 2014/53/EU.

UPOZORNĚNÍ! Výrobce ani prodejce nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržením uvedených bezpečnostních pokynů. Po ukončení životnosti tohoto zařízení jej zlikvidujte dle platných zákonů a nařízení. S výrobkem po ukončení jeho životnosti by nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.

