


MULTINERO 2

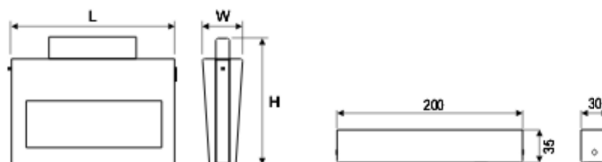

Kód	Max. Doba práce v nouz. režimu	Práce stálá/ Práce v nouz. režimu	Nap. (W)	Patice	Napětí / Lum.	V/Ah	Míry L x W x H (mm)	Montážní míry L x W x H (mm)	Váha (Kg)	Světelné křivky
Jednostranné										
	1 h	M	1 x 8	G 5	8/450	3,6V/ 1,0Ah	350 74 250	350 74 250	1,7	-
	3 h	M	1 x 8	G 5	8/450	3,6V/ 2,5Ah	350 74 250	350 74 250	1,9	-
	-	M	1 x 8	G 5	8/450	-	350 74 250		1,5	-
Oboustranné										
	1 h	M	1 x 8	G 5	8/450	3,6V/ 1,0Ah	350 74 250	350 74 250	1,7	-
	3 h	M	1 x 8	G 5	8/450	3,6V/ 2,5Ah	350 74 250	350 74 250	1,9	-
	-	M	1 x 8	G 5	8/450	-	350 74 250	350 74 250	1,5	-

110082.11 — 1 21.21
 Typ modulu
 1 s testovacím tlačítkem
 2 k centrální baterii

Montáž: Na strop buď zavěšením pod strop

Charakteristika: nouzové osvětlovací těleso, jedno funkční (NM)
 buď dvou funkční (M); jednostranná, oboustranná

Popis: tělo svítidla ocelový plech, metalizované na šedou barvu,
 Jemná struktura stínidlo materiál plexi z vybraným piktogramem
 (A,B,C,D buď E)

Poznámka: Možnost spolupráce s centrální baterii, závěs pro svítidlo na objednávku

Dopňky:

	150140.00426	Piktogram Nero "A" šipka dolů
	150140.00422	Piktogram Nero "B" šipka doleva
	150140.00423	Piktogram Nero "C" šipka doprava
	150140.00424	Piktogram Nero "D" nápis: EXIT
	150140.00425	Piktogram Nero "E" nápis: ÚNIKOVÝ VÝCHOD
	150150.00302	Závěs pro svítidlo jedno funkční buď centrální baterii
	150150.00303	Závěs pro svítidlo dvou funkční (vodič 4 žíly)