


NERO 2

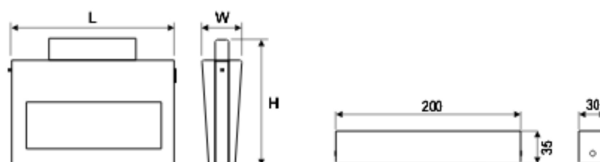

Kód	Max. Doba práce v nouz. režimu	Práce stálá/ Práce v nouz. režimu	Nap. (W)	Patice	Napětí / Lum.	V/Ah	Míry L x W x H (mm)	Montážní míry L x W x H (mm)	Váha (Kg)	Světelné křivky
Jednostranné										
110082.11111.21	1 h	NM	1 x 8	G 5	8/450	3,6V/ 1,0Ah	360 60 172	350 74 250	1,7	-
110082.11113.21	3 h	NM	1 x 8	G 5	8/450	3,6V/ 2,5Ah	360 60 172	350 74 250	1,9	-
Oboustranné										
110082.11111.22	1 h	NM	1 x 8	G 5	8/450	3,6V/ 1,0Ah		350 74 250	1,7	-
110082.11113.22	3 h	NM	1 x 8	G 5	8/450	3,6V/ 2,5Ah		350 74 250	1,9	-

110082.11 — 1 11.21
Typ modulu

1 s testovacím tlačítkem

Charakteristika: nouzové osvětlovací těleso, jedno funkční (NM)
 buď dvou funkční (M); jednostranná, oboustranná
Popis: tělo svítidla ocelový plech, metalizované na šedou barvu,
 Jemná struktura stínidlo materiál plexi z vybraným piktogramem
 (A,B,C,D buď E)

Dopňky:

	150140.00426	Piktogram Nero "A" šipka dolů
	150140.00422	Piktogram Nero "B" šipka doleva
	150140.00423	Piktogram Nero "C" šipka doprava
	150140.00424	Piktogram Nero "D" nápis: EXIT
	150140.00425	Piktogram Nero "E" nápis: ÚNIKOVÝ VÝCHOD
	150150.00302	Závěs pro svítidlo jedno funkční buď centrální baterii
	150150.00303	Závěs pro svítidlo dvou funkční (vodič 4 žíly)

Montáž: Na strop buď zavěšením pod strop

Poznámka: Možnost spolupráce s centrální baterii, závěs pro svítidlo na objednávku