


ANALOGOVÁ KAMERA

Připojení kamery

Napájecí vstup
(DC jack - zdířka)

Videovýstup
(BNC konektor)

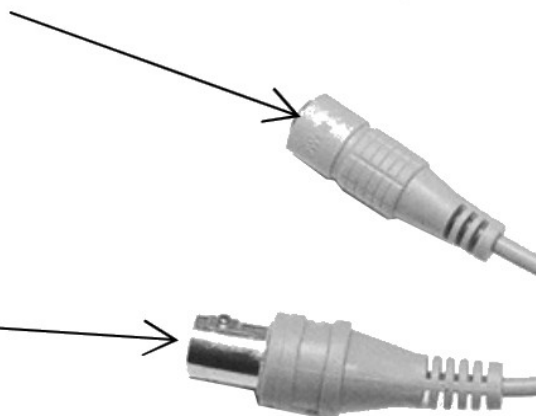

Napájecí Vstup	Doporučeno 12DC 1.5A
Video Výstup	BNC Konektor - signál obrazu

Výběr a zapojení napájecího zdroje pro bezpečnostní kamery:

Výběr zdroje je velice důležitá věc. Je třeba spočítat celkový odběr kamer v systému a nechat si rezervu pro útlum vodičů. Je-li například u kamery uvedeno 12V DC 1.5A, znamená to, že pro napájení kamery je třeba dvanácti voltový napájecí zdroj s minimálně 1.5A.

BNC Konektor – Pro připojení DVR. Dosah s kvalitním koaxiálním kabelem je až 500 metrů. Kamery se dají připojit rovnou k TV, pokud je připojíte do analogového vstupu televize, S-VIDEO

Bezpečnostní Instrukce

UPOZORNĚNÍ: Pro předejití požáru nebo úrazu elektrickým proudem, držte tento produkt dál od vlhkých a deštivých míst. Pokud kamera splňuje stupeň krytí IP 66 – je odolná proti vlivům počasí a je možné ji vystavit vodě a vlhkosti.

- Nevystavujte kameru otřesům a vibracím, mohou ji poškodit
- Instalaci kamery provádějte podle bezpečnostních norem pro Slaboproud.
- Nevystavujte kameru intenzivním zdrojům světla, mohou ji poškodit
- Rozebírání či opravu kamery smí provádět pouze odborný servis –
- Používejte pouze bezpečné a schválené napájecí zdroje správné polarity a napětí
- Prodejce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.
- Výrobek nesmí být vystaven elektromagnetické radiaci jinak hrozí jeho poškození
- Používejte příslušenství doporučené prodejcem
- Vypněte kamery před provedením údržby. Použijte suchý jemný hadr pro vyčištění.

Bezpečnostní opatření

Je vyžadováno důkladné pročtení instrukcí v návodu a dodržení uvedených pokynů v něm obsaženém. Aby jste se vyhnuli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nikdy zařízení nerozebírejte, nebo nesundávejte bezpečnostní kryt. Porušení záruční pečeti bude mít rovněž za následek ztrátu záruky. Při delším používání je běžné, že se zařízení zahřívá. Používejte prosím příslušenství doporučené výrobcem. Před samotnou instalací zařízení odpojte od přívodu. Zařízení nečistěte přípravky na bázi alkoholu nebo čpavku. Pokud je to nutné, čistěte jemnou navlhčenou utěrkou a mýdlovou vodou.

UPOZORNĚNÍ!

Výrobce ani prodejce nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržením uvedených bezpečnostních pokynů.

Po ukončení životnosti tohoto zařízení jej zlikvidujte dle platných zákonů a nařízení. S výrobkem po ukončení jeho životnosti by nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.



Záruka

1. Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje (podle data na nákupním dokladu)
2. Podmínky pro přijetí výrobku k záruční opravě je doložení kupujícího :
 - dokladem o koupi.
 - dodání vadného produktu.
3. Záruka se vztahuje pouze na vady způsobené na prodávaný produkt.
4. Na záruku se nevztahuje:
 - případné závady způsobené nesprávným použitím produkt, zejména nevyhovující návodu k použití, musí být dodrženy bezpečnostní předpisy.
 - případné závady způsobené neoprávněnými opravami.
 - poškození nebo chybná funkce způsobená nesprávným použitím a instalaci zařízení spolupracujících s výrobkem.
 - díly a příslušenství podléhající normálnímu opotřebení jako životnost v čase.
 - údržba a konfigurace zařízení;
 - poškození způsobené náhodnými událostmi, jako např. oheň, přepětí energetické sítě, záplavy, působení chemikálií a další vnější faktory způsobující např. korozi nebo skvrny;
5. Servis neprovádí zálohy data a nastavení. Za vytváření záloh je zodpovědný uživatel .
6. Na mechanické poškození se záruka nevztahuje, i když je prodejce přijme pro vyřizování stížností.
7. Záruka na prodané zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva Kupujícího vyplývající z ustanovení o záruce za vady prodaného předmětu.
8. Ve věcech, na které se nevztahují tyto podmínky se řídí ustanovením občanského zákoníku.

Tipy

- Udržujte sklo krytu objektivu kamery čisté pro zachování výkonu kamery.
- Neotvírejte kryt, jinak nebude kamera odolná proti vlivům počasí.
- Neumísťujte objektiv kamery v silném světle.
- Ujistěte se, že elektrické napětí je správné.
- Nevystavujte kameru větší provozní teplotě než 50°C bez ventilace.
- Nepoužívejte korozivní kapaliny k čištění kamery.