


Návod k obsluze Enigma2

Průvode instalací – konfigurací Enigma 2 Linux


Postup je obdobný pro různé verze od různých výrobců , podstatou je výběr a potvrzování jednotlivých kroků . Pokud by se konfigurace z nějakého důvodu nastavila nevhodně , lze pak v MENU po dokončení toto procesu opravit nebo provést tovární nastavení a začít znova .

Připojte přijímač k TV , internetu (Lan nebo wifi USB stick) a k anténám DVB-S/S2 , T/T2 , C


- Nastavení typu výstupu (doporučeno HDMI)

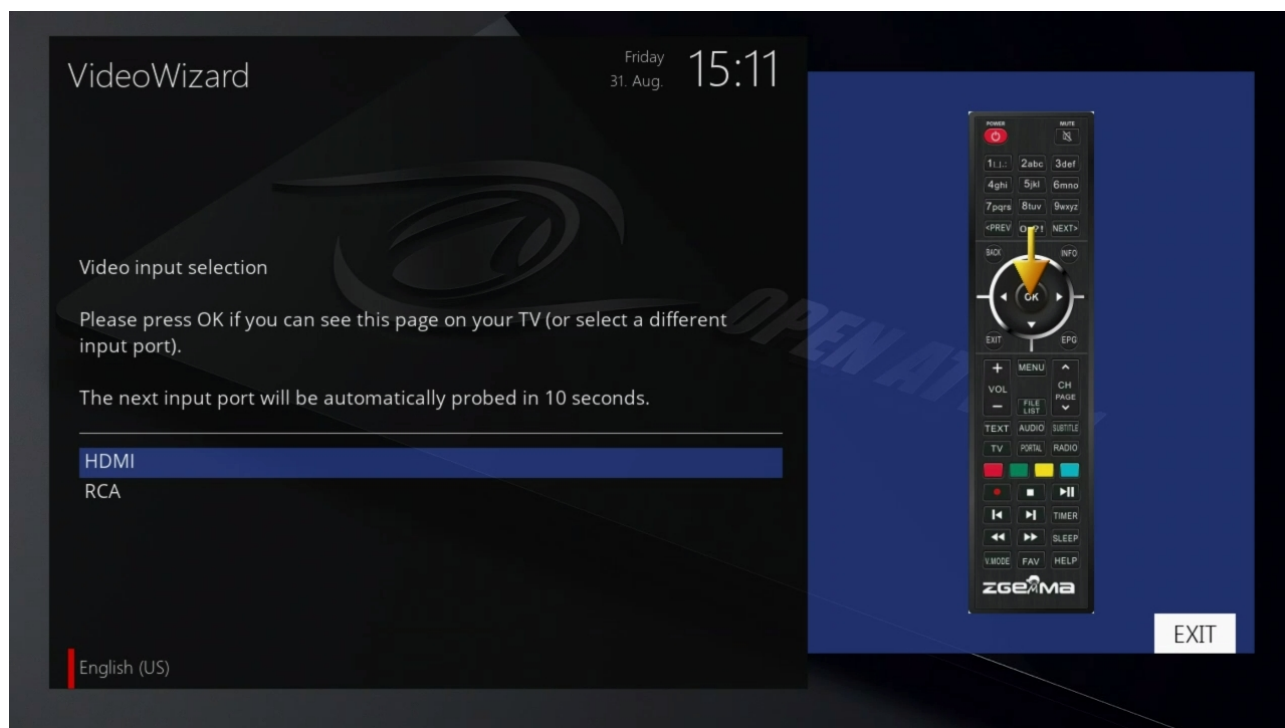


- Nastavení rozlišení (Doporučeno dle TV 1080p u HD , 2160p u 4k)

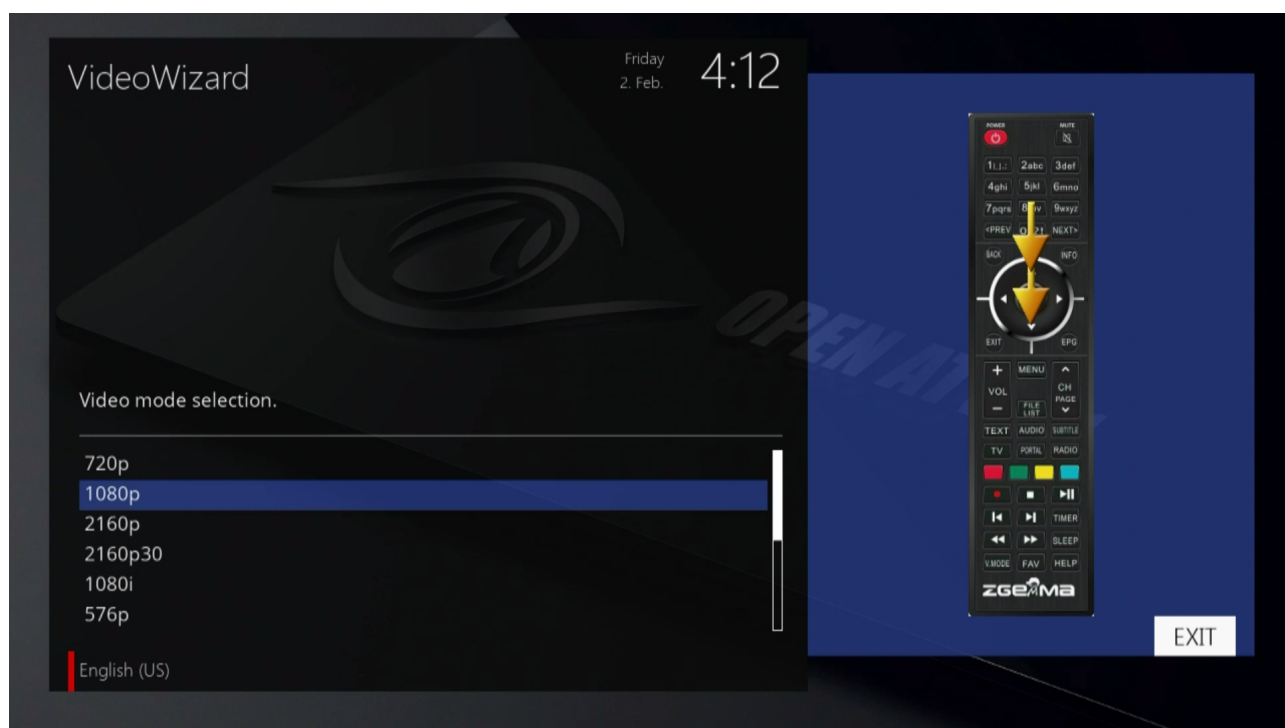

- Nastavení smímkového kmitočtu (doporučeno je 50Hz)

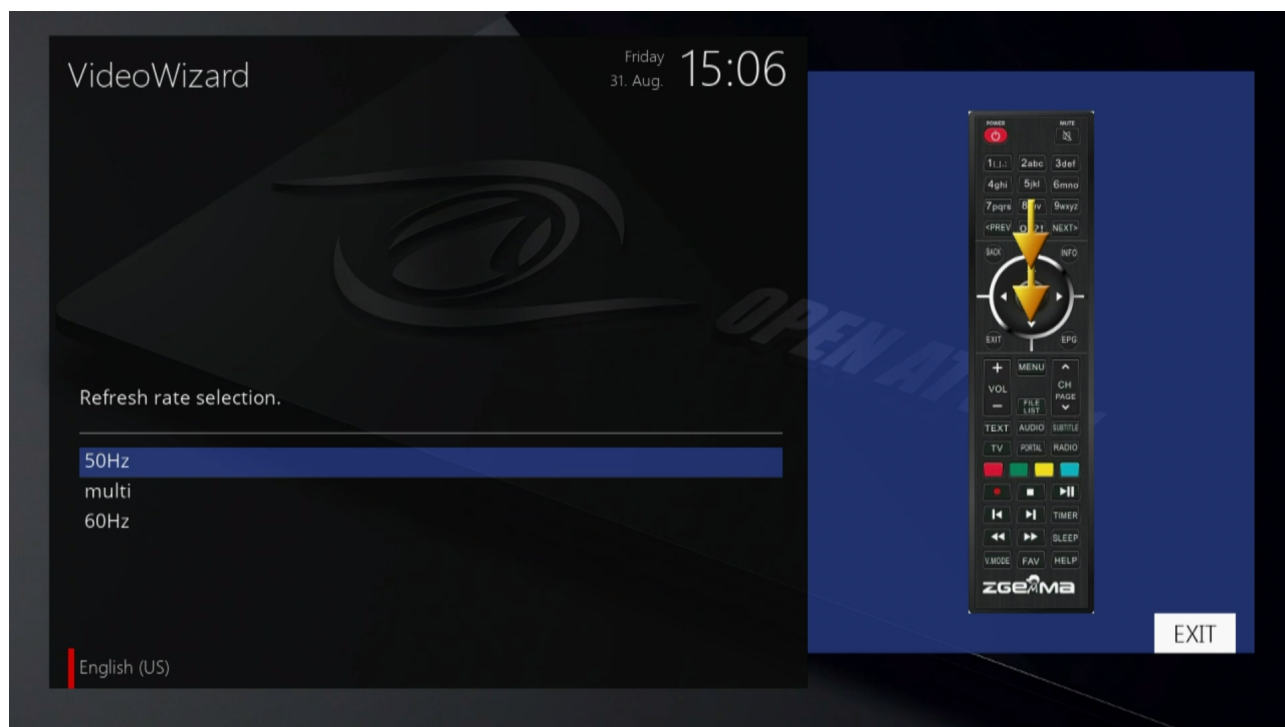


- Nastavení jazyka MENU

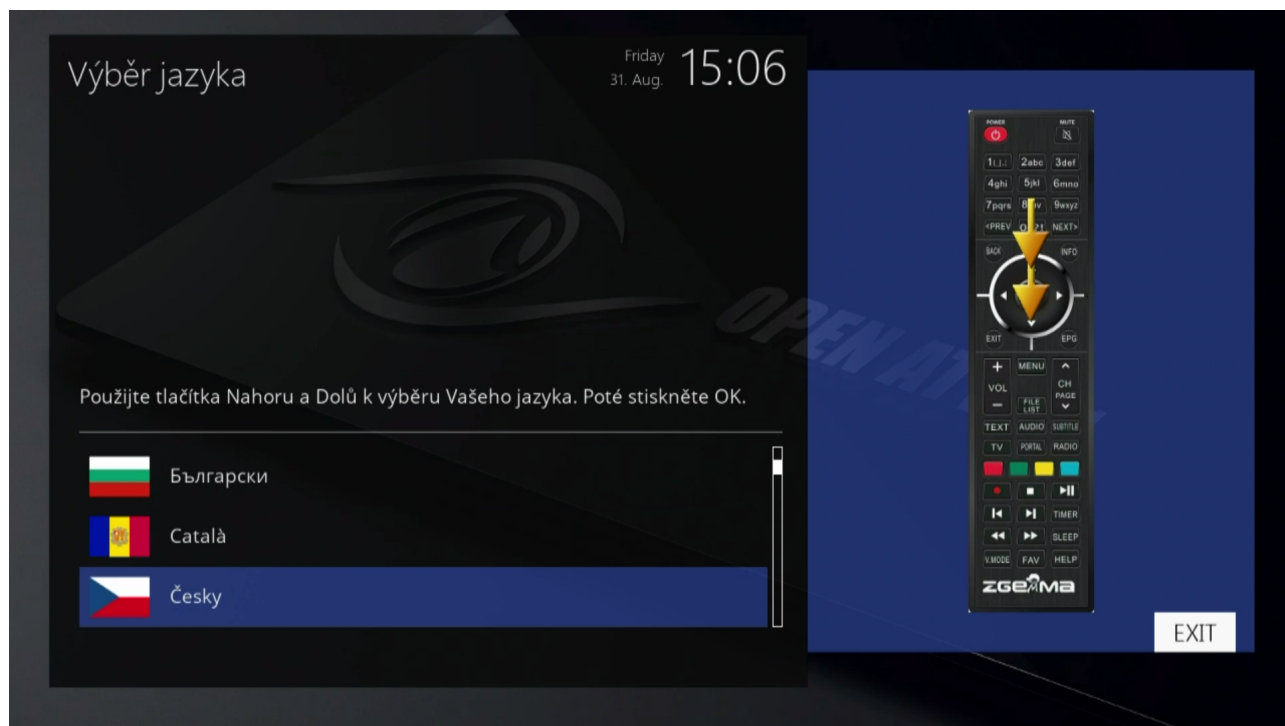


- Dále budete vyzváni jestli chete odstránit zbývající jazyky , volba záleží čistě na Vás .
Zbávající jazyky můžete ponechat .

- Pokračováním tlačítkem Ok budete informováni o porovedení základních nastavení , postupujte dle instrukcí a používejte tlačítka , která jsou znázorněna na jednotlivých obrazovkách .
- Nastavení tunerů , záleží na použité Vaší sestave , počet a typ konverorů LNB , motor apod. Když zvolíte automatickou detekci tak Vám pomůže v případě že nevíte co máte za konfiguraci. Konfigurace a postup se může lišit dle počtu a typu vstupních tunerů DVB-S2/T2/C .

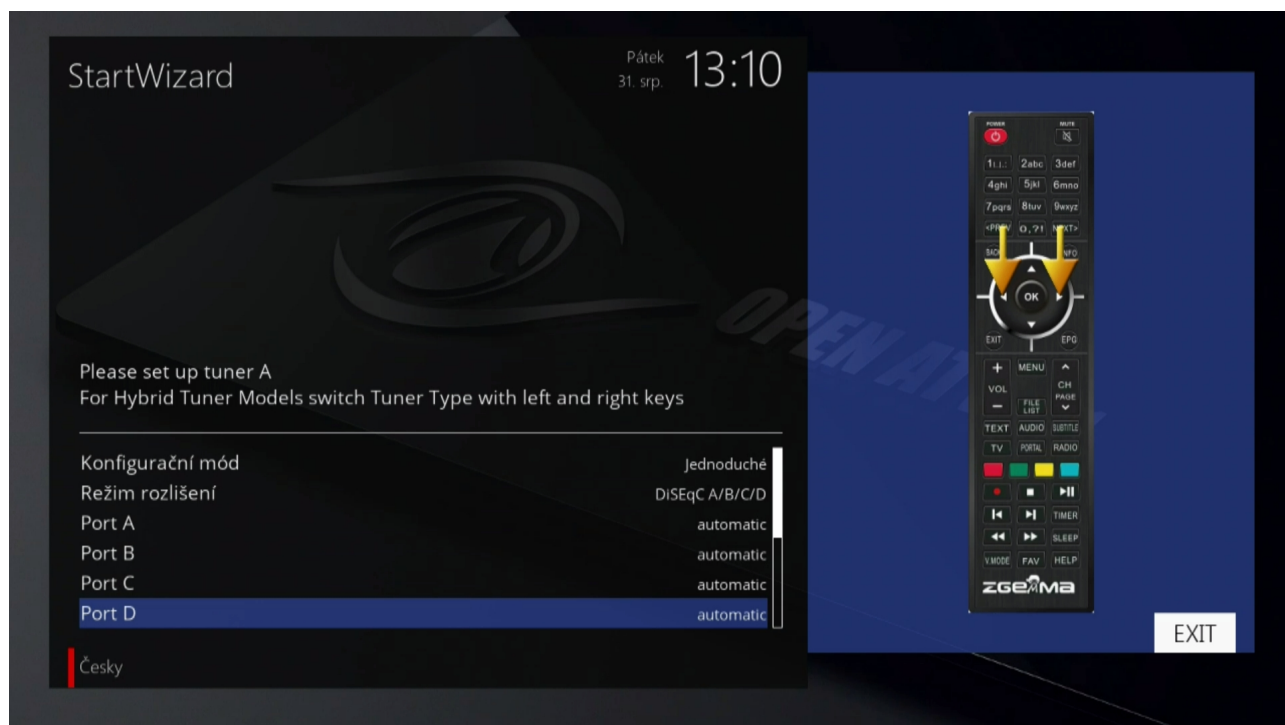

- Po skončení konfigurace tunerů budete dotázáni jestli chete prohledat kanály , pokud chete používat nějaký seting nebo Fast Scan tak zvolte : „Ne, Prohledat později ručně“
- Následuje nastavení připojení k internetu , ze můžete nakonfigurovat připojení Lan nebo WIFI

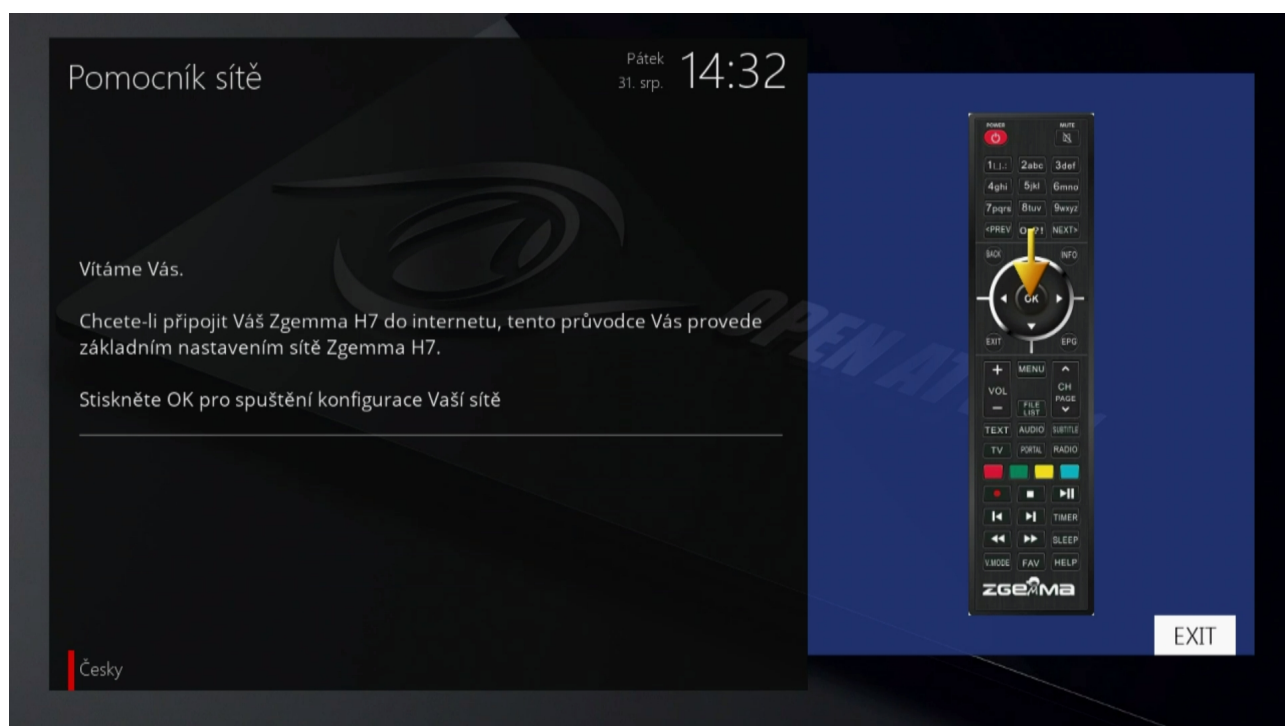


- Pokud je vše v pořádku tak tento proces bude zakončen hláškou :
Váš (název přijímače“) je připraven k použití.
- Tímto základní nastavení je hotovo a můžete sledovat FTA kanály pokud máte nalaďeno .
- Další rozšíření - pluginy lze stáhnou z internetu . MENU -Pluginy



- Stažení pluginů z Internetu žlutým tlačítkem postupujte



- Pokud z nějakého důvodu nebo nestability si přejete celý proces zopakovat použijte Menu – Nastavené -Systém- Tovární nastavení

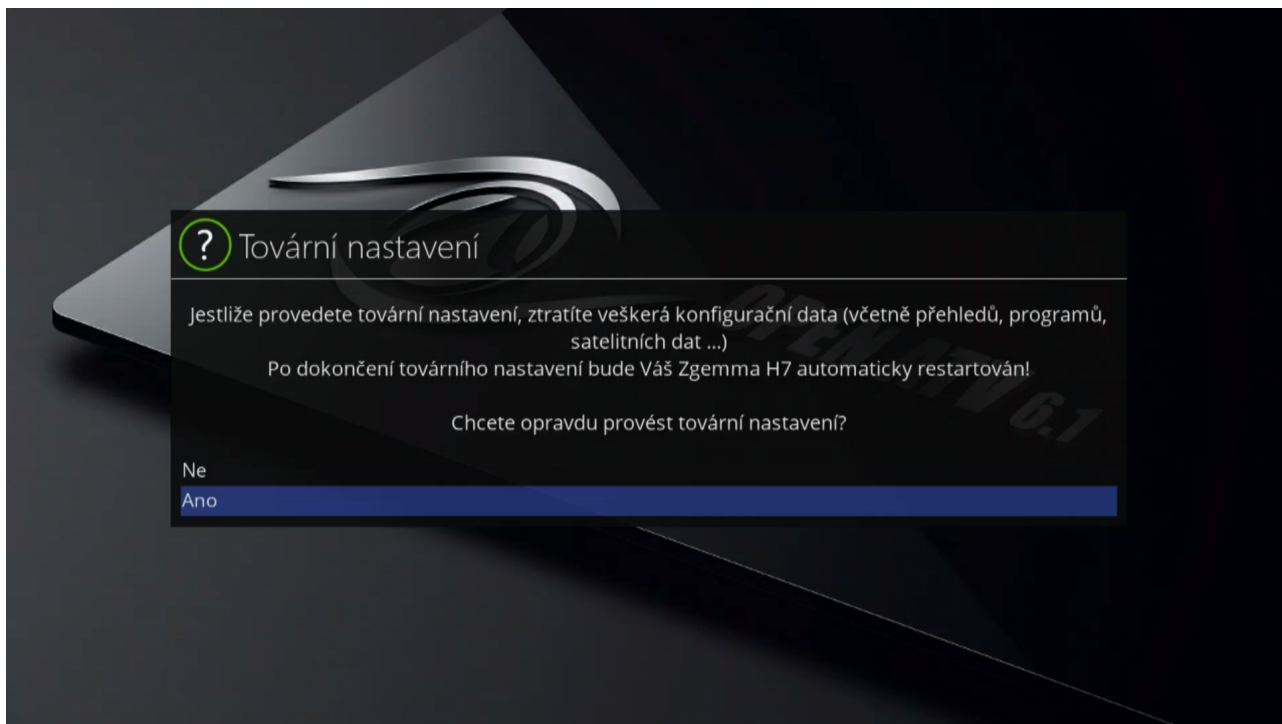

- Pro nastavení karet nebo pro instalaci dalších pluginů lze použít instalaci přes USB soubor musí mít koncovku *.ipk