



www.eshop.sapro.cz

Ściemniacz METPROP4 (M-1331-...P)

Cechy:


- Sterowanie za pomocą potencjometru obrotowego
- Załączanie typu PUSH-PUSH
- Element wykonawczy: TRIAK
- Zabezpieczenie termiczne powracalne (bezpiecznik termiczny)
- Zabezpieczenie zwarciove (bezpiecznik topikowy)

Ściemniacz oświetlenia przeznaczony jest do współpracy z następującymi typami źródeł światła:

- żarówki
 - żarówki halogenowe 230V
 - żarówki halogenowe 12V, poprzez transformator
 - ściemnialne świetlówki energooszczędne
- Goven DIMM


Napięcie zasilania	230V±10% 50Hz
Moc wyjściowa	40-400W
Kompatybilność elektromagnetyczna	EN 55015
Bezpieczeństwo użytkowania	EN 60669-2-1
Wymiary	86x86x29mm
Średnica puszkii montażowej	60mm
Waga	165g

- Włączenie lub wyłączenie oświetlenia - wciśnij pokrętkę ściemniacza.
- Regulacja jasności oświetlenia – poprzez obracaniem pokrętkiem ściemniacza.

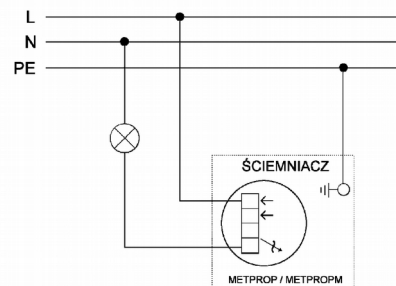


Kod	Symbol	...=N – Satyna
METPROP4...	M-1331-...P	...=S – Stal Szlifowana
		...=B – Mosiadz Szlifowany

Schemat podłączenia ściemniacza do sieci elektrycznej.

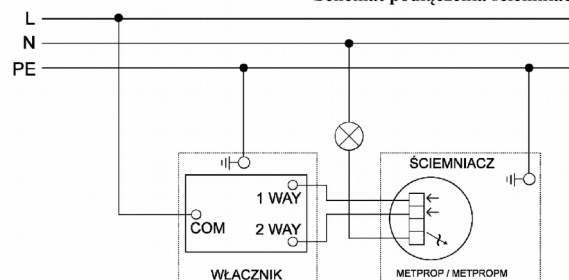


Schemat podłączenia ściemniacza w układzie schodowym z włącznikiem schodowym.

- Włączenie lub wyłączenie oświetlenia - wciśnij pokrętło ściemniacza.
- Regulacja jasności oświetlenia – poprzez obracaniem pokrętłem ściemniacza.

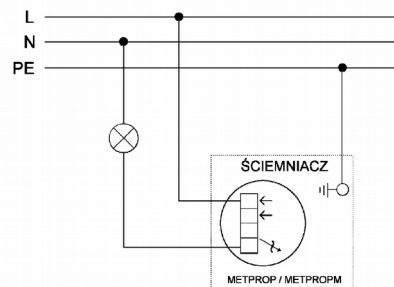


Kod	Symbol	...=N – Satyna
METPROP4...	M-1331-...P	...=S – Stal Szlifowana
		...=B – Mosiadz Szlifowany

Schemat podłączenia ściemniacza do sieci elektrycznej.

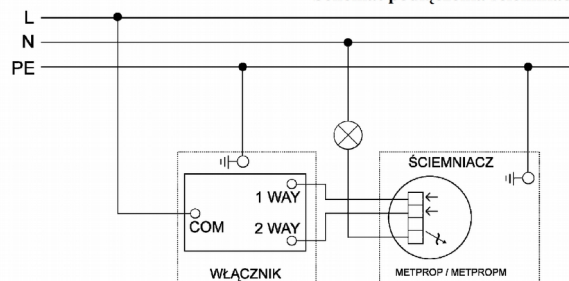


Schemat podłączenia ściemniacza w układzie schodowym z włącznikiem schodowym.

- Włączenie lub wyłączenie oświetlenia - wciśnij pokrętkę ścienniacza.
- Regulacja jasności oświetlenia – poprzez obracaniem pokrętkiem ścienniacza.

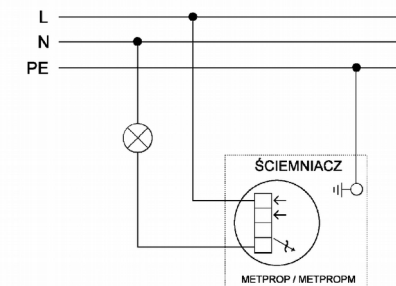


Kod	Symbol	...=N – Satyna
METPROP4...	M-1331-...P	...=S – Stal Szlifowana
		...=B – Mosiadz Szlifowany

Schemat podłączenia ściemniacza do sieci elektrycznej.

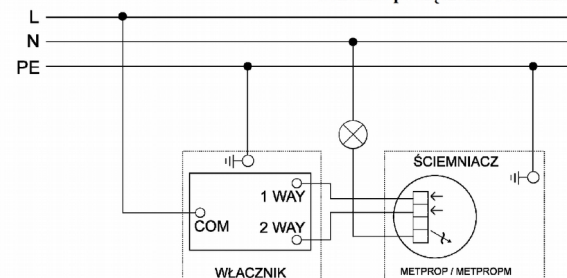


Schemat podłączenia ściemniacza w układzie schodowym z włącznikiem schodowym.

- Włączenie lub wyłączenie oświetlenia - wciśnij pokrętkę ściemniacza.
- Regulacja jasności oświetlenia – poprzez obracaniem pokrętkiem ściemniacza.

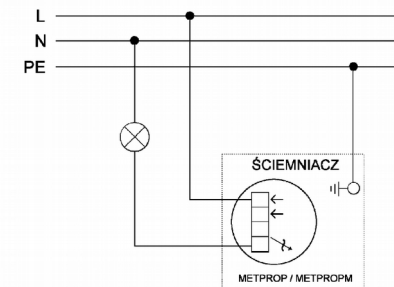

Kod	Symbol	...=N – Satyna
METPROP4...	M-1331-...P	...=S – Stal Szlifowana
		...=B – Mosiadz Szlifowany

Schemat podłączenia ściemniacza do sieci elektrycznej.

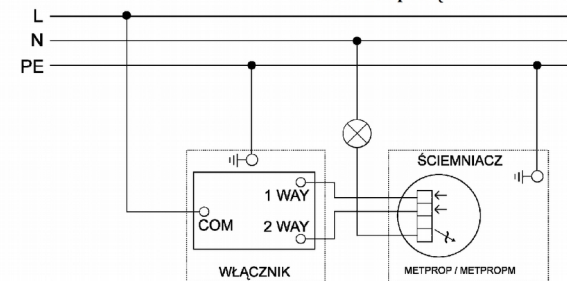

Schemat podłączenia ściemniacza w układzie schodowym z włącznikiem schodowym.