

Připojení k CDR rekordéru z Internetu (Mobilní aplikace, Webový prohlížeč)



Mobilní aplikace

1. Stáhnete aplikaci Goolink

Aplikace pro android: <http://goo.gl/HQeosO>


Aplikace pro apple: <http://goo.gl/sfl0Pc>

2. Zjistěte Cloud id Vašeho rekordéru

<https://youtu.be/ul9t-Nx7794>

3. Otevřete aplikaci Goolink na Vašim mobilním telefonu

Stiskněte + (označeno čer. čtvercem)

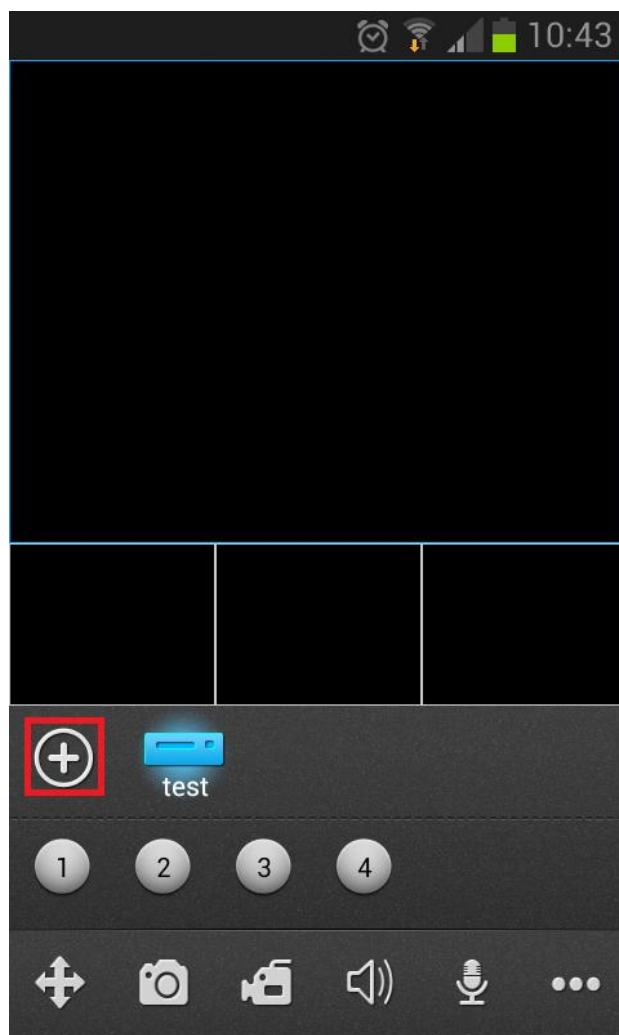


Jestliže se mobilní telefon nachází ve stejné síti jako rekordér – stiskněte

„LAN Search“ a rekordér bude automaticky nalezen.

V případě že nejste ve stejné síti – stiskněte

„Manually enter“

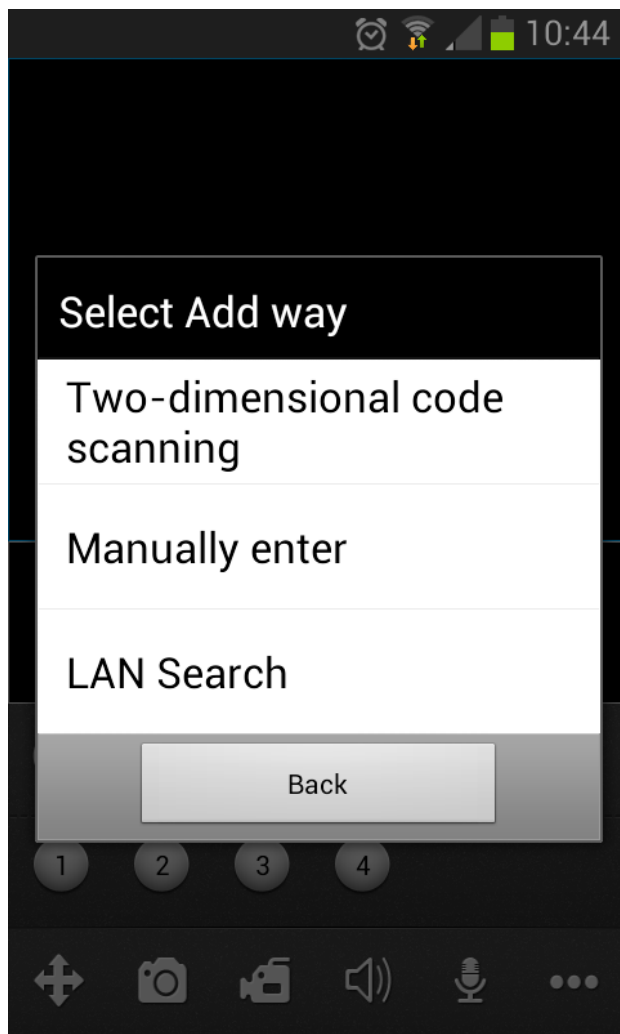

Je nutné mít zaškrtnuté GID

Name: Jméno které si sami zvolíme


GID: Cloud ID – bod č.2

User: uživ. Jméno rekordéru (výchozí: admin)


Password: Heslo (není výchozí heslo)

Stiskneme – „Sure“ vpravo nahoře

Já jsem si rekordér pojmenoval „test“

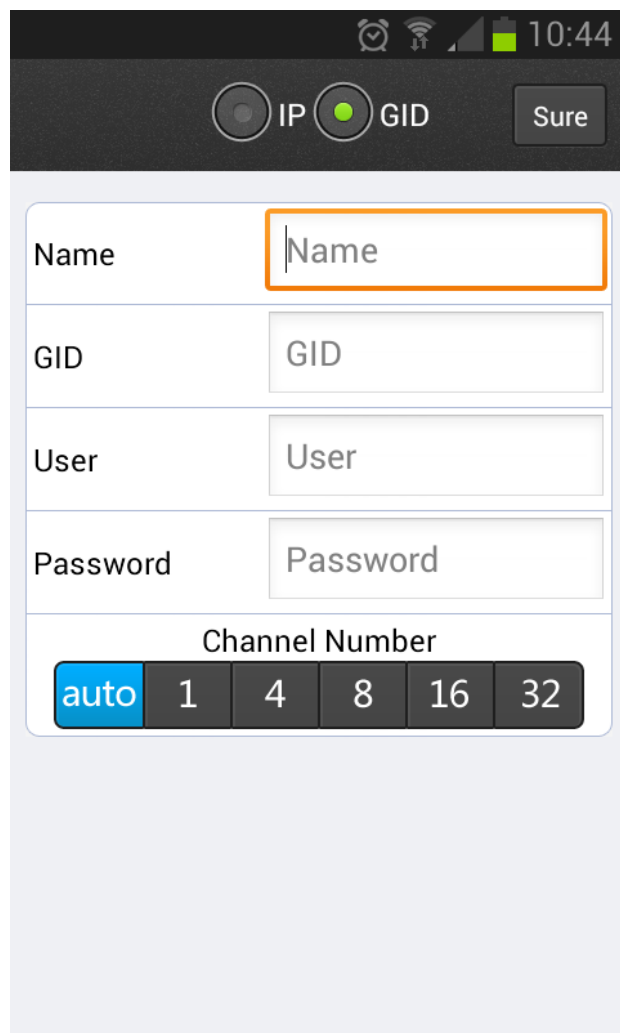


Stisknu test – vyberu požadované okno kde chci načíst kameru a pak stisknu číslo kamery, kterou chci načíst (V mém případě „1“)

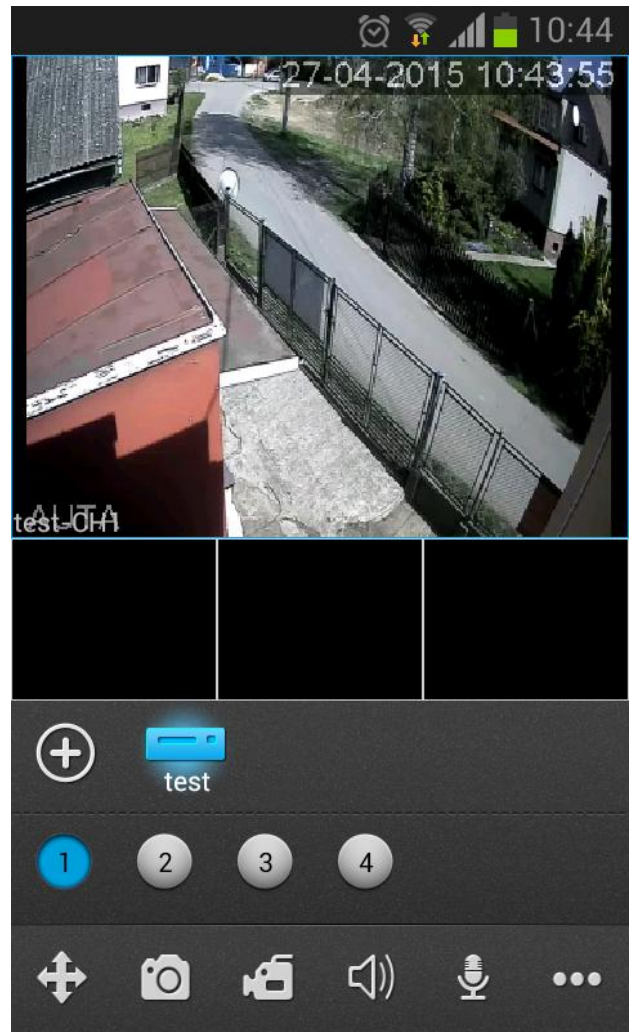


Webové rozhraní (Pouze Internet Explorer)

1. Zaregistrujeme se na stránce:

<http://www.goolink.org/>

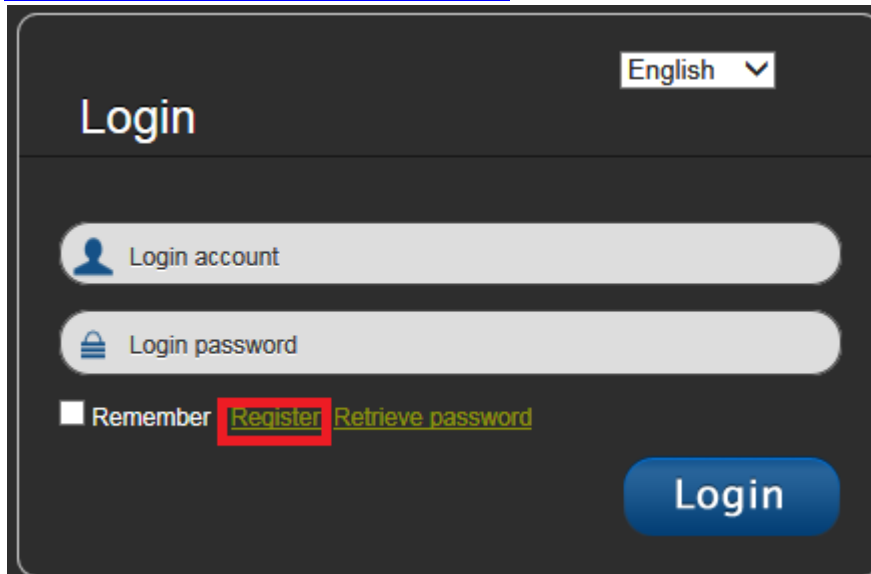


2. Po registraci a přihlášení stáhneme a nainstalujeme plugin:



(levý horní roh)

Pokud budete po instalaci vyzváni k povolení paginu na webu goolink – potvrďte

3. Vyberte v levém horním rohu „Devices“ (Zařízení)



4. Vyplníme potřebné údaje:

Serial NO.	Device ID	Device Name	Device username	Device Password	Channels	Action
0	<input type="text" value="av03ddac8sd"/>	<input type="text" value="test"/>	<input type="text" value="admin"/>	<input type="text"/>	4 ▾	<input type="button" value="ADD"/>

Device ID: Cloud ID rekordéru, zjistíte jej podle tohoto videa:
<https://youtu.be/ul9t-Nx7794>

Device Name: Vámi zvolené jméno rekordéru


Device username: uživatelské jméno pro přístup do rekordéru (výchozí: admin)

Device Password: heslo pro přístup do rekordéru (není výchozí heslo)

Channels: Počet kanálů rekordéru

Poté klikněte na ADD

4. Klikneme na Live:



5. Vybereme rekordér a kanál

